
GEDORE | D 30 | Dopsleutel 3/8" UD

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE D 30: dopsleutel 3/8" UD. Er zijn 18 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 3/8". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Geslepen en verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.

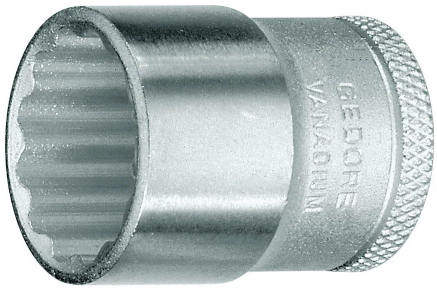

Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
D 30 6	1845705	4010886857342	6 mm
D 30 7	1845713	4010886857359	7 mm
D 30 8	1845721	4010886857366	8 mm
D 30 9	1845748	4010886857373	9 mm
D 30 10	6229230	4010886622926	10 mm
D 30 11	6230670	4010886623060	11 mm
D 30 12	6230750	4010886623077	12 mm
D 30 13	6230830	4010886623084	13 mm
D 30 14	6230910	4010886623091	14 mm
D 30 15	6231050	4010886623107	15 mm
D 30 16	6231130	4010886623114	16 mm
D 30 17	6231210	4010886623121	17 mm
D 30 18	6231480	4010886623145	18 mm
D 30 19	6231560	4010886623152	19 mm
D 30 20	6231640	4010886623169	20 mm
D 30 21	6231720	4010886623176	21 mm
D 30 22	6231800	4010886623183	22 mm
D 30 24	2194864	4010886883129	24 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	3/8"
Vierkantaandrijving (mm)	10,0 mm
Afwerking	Geslepen en verchroomd

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Borging	Kogelborging

D 30 6 - artikel 1845705

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,02 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	9,7 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

D 30 7 - artikel 1845713

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,024 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	11,0 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	5,0 mm

D 30 8 - artikel 1845721

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm

Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,026 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	12,1 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

D 30 9 - artikel 1845748

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,027 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	13,5 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

D 30 10 - artikel 6229230

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,02 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	14,7 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

D 30 11 - artikel 6230670

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	17.5 mm
Gewicht	0,03 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	16,0 mm
Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

D 30 12 - artikel 6230750

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	28 mm
Breedte	18 mm
Hoogte	18 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	18.3 mm
Gewicht	0,032 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	17,2 mm
Inzetdiameter 2	18,3 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

D 30 13 - artikel 6230830

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	28 mm
Breedte	19 mm
Hoogte	19 mm
Nominale lengte	28 mm
Nominale breedte	18.5 mm
Gewicht	0,031 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	18,5 mm

Inzetdiameter 2	17,5 mm
Werklengte	28,0 mm
Werkdiepte	9,0 mm

D 30 14 - artikel 6230910

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	29 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Nominale lengte	29 mm
Nominale breedte	19.7 mm
Gewicht	0,037 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	19,7 mm
Inzetdiameter 2	18,4 mm
Werklengte	29,0 mm
Werkdiepte	11,0 mm

D 30 15 - artikel 6231050

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	30 mm
Breedte	21 mm
Hoogte	21 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	21 mm
Gewicht	0,04 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	21,0 mm
Inzetdiameter 2	19,7 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

D 30 16 - artikel 6231130

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	30 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm

Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	22.2 mm
Gewicht	0,049 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	22,2 mm
Inzetdiameter 2	21,0 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

D 30 17 - artikel 6231210

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	30 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	23.5 mm
Gewicht	0,054 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	23,5 mm
Inzetdiameter 2	22,3 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

D 30 18 - artikel 6231480

Sleutelwijdte	18 mm
Lengte	30 mm
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	24.7 mm
Gewicht	0,062 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	24,7 mm
Inzetdiameter 2	23,0 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

D 30 19 - artikel 6231560

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	30 mm
Breedte	26 mm
Hoogte	26 mm
Nominale lengte	30 mm
Nominale breedte	26 mm
Gewicht	0,064 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	26,0 mm
Inzetdiameter 2	23,7 mm
Werklengte	30,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

D 30 20 - artikel 6231640

Sleutelwijdte	20 mm
Lengte	31 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	27 mm
Nominale lengte	31 mm
Nominale breedte	27.2 mm
Gewicht	0,074 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	27,2 mm
Inzetdiameter 2	24,5 mm
Werklengte	31,0 mm
Werkdiepte	12,5 mm

D 30 21 - artikel 6231720

Sleutelwijdte	21 mm
Lengte	31 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	28 mm
Nominale lengte	31 mm
Nominale breedte	28.5 mm
Gewicht	0,083 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174

Inzetdiameter 1	28,5 mm
Inzetdiameter 2	25,8 mm
Werklengte	31,0 mm
Werkdiepte	13,5 mm

D 30 22 - artikel 6231800

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	32 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	30 mm
Nominale lengte	32 mm
Nominale breedte	29.7 mm
Gewicht	0,087 kg
Norm	DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 - C 10 ISO 1174
Inzetdiameter 1	29,7 mm
Inzetdiameter 2	26,3 mm
Werklengte	32,0 mm
Werkdiepte	14,5 mm

D 30 24 - artikel 2194864

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	33 mm
Breedte	32 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	33 mm
Nominale breedte	32 mm
Gewicht	0,1 kg
Norm	Not standardised
Inzetdiameter 1	32,0 mm
Inzetdiameter 2	28,0 mm
Werklengte	33,0 mm
Werkdiepte	15,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845705

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845713

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845721

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1845748

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6229230
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230670
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230750
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230830
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6230910
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231050
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231130
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231210
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231480
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231560
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231640
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6231800
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 2194864