
GEDORE | ITX 19 B | Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE ITX 19 B: dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX. Er zijn 9 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal. Afwerking: Verchroomd. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.

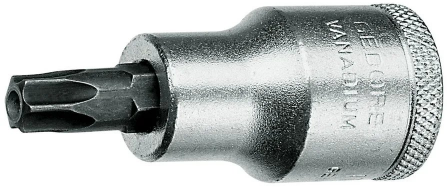

Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
ITX 19 B T20	6192720	4010886619278	TXB 20
ITX 19 B T25	6195660	4010886619568	TXB 25
ITX 19 B T27	6196390	4010886619636	TXB 27
ITX 19 B T30	6200170	4010886620014	TXB 30
ITX 19 B T40	6200410	4010886620045	TXB 40
ITX 19 B T45	6200840	4010886620083	TXB 45
ITX 19 B T50	6201300	4010886620137	TXB 50
ITX 19 B T55	6202700	4010886620274	TXB 55
ITX 19 B T60	6203270	4010886620328	TXB 60

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Afwerking	Verchroomd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	55 mm
Nominale lengte	55 mm
Norm	DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174
Borging	Kogelborging

ITX 19 B T20 - artikel 6192720

Voor schroefmaat	M4-M5
Torx-maat	TXB 20
Breedte	22,5 mm

Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,075 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Boring	1,55 - 1,86 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 B T25 - artikel 6195660

Voor schroefmaat	M4,5-M5
Torx-maat	TXB 25
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,075 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Boring	1,93 - 2,04 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 B T27 - artikel 6196390

Voor schroefmaat	M4,5-M6
Torx-maat	TXB 27
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,076 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Boring	2,18 - 2,29 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 B T30 - artikel 6200170

Voor schroefmaat	M6-M7
Torx-maat	TXB 30
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,076 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Boring	2,56 - 2,92 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 B T40 - artikel 6200410

Voor schroefmaat	M7-M8

Torx-maat	TXB 40
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,091 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Boring	2,92 - 3,28 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 B T45 - artikel 6200840

Voor schroefmaat	M8-M10
Torx-maat	TXB 45
Breedte	22,5 mm
Nominale breedte	22.5 mm
Gewicht	0,092 kg
Inzetdiameter aandrijving	22,5 mm
Boring	3,45 - 3,68 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 B T50 - artikel 6201300

Voor schroefmaat	M10
Torx-maat	TXB 50
Breedte	23 mm
Nominale breedte	23 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter aandrijving	23 mm
Boring	3,78 - 3,83 mm
Puntlengte	17,0 mm

ITX 19 B T55 - artikel 6202700

Voor schroefmaat	M12
Torx-maat	TXB 55
Breedte	24,7 mm
Nominale breedte	24.7 mm
Gewicht	0,133 kg
Inzetdiameter aandrijving	24,7 mm
Boring	4,79 - 4,85 mm
Puntlengte	15,0 mm

ITX 19 B T60 - artikel 6203270

Voor schroefmaat	M14
Torx-maat	TXB 60
Breedte	28 mm
Nominale breedte	28 mm
Gewicht	0,182 kg
Inzetdiameter aandrijving	28 mm
Boring	5,63 - 7,87 mm
Puntlengte	16,0 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6192720
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6195660
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6196390
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6200170
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6200410
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6200840
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6201300
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6202700
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6203270