
GEDORE | VDE 19 | VDE-Dopsleutel 1/2"

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE VDE 19: vDE-Dopsleutel 1/2". Er zijn 14 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor gebruik op passende bevestigingen met een geschikte ratel of aandrijving. Vierkantaansluiting: 1/2". Materiaal: Chroom-vanadiumstaal 31CrV3. Afwerking: Dubbele Check Tool-isolatie. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.

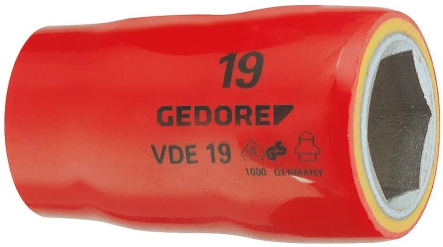

Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
VDE 19 10	6122510	4010886612255	10 mm, zeskant
VDE 19 11	6122780	4010886612279	11 mm, zeskant
VDE 19 12	6122860	4010886612286	12 mm, zeskant
VDE 19 13	6122940	4010886612293	13 mm, zeskant
VDE 19 14	6123080	4010886612309	14 mm, zeskant
VDE 19 15	6123160	4010886612316	15 mm, zeskant
VDE 19 16	1439294	4010886805596	16 mm, zeskant
VDE 19 17	6123240	4010886612323	17 mm, zeskant
VDE 19 19	6123320	4010886612330	19 mm, zeskant
VDE 19 22	6123400	4010886612347	22 mm, zeskant
VDE 19 24	6123590	4010886612354	24 mm, zeskant
VDE 19 27	6123670	4010886612361	27 mm, zeskant
VDE 19 30	6123750	4010886612378	30 mm, zeskant
VDE 19 32	6123830	4010886612385	32 mm, zeskant

Gemeenschappelijke technische gegevens

Vierkantaansluiting (inch)	1/2"
Vierkantaandrijving (mm)	12,5 mm
Geïsoleerd tot 1000 V	Ja
VDE-gecertificeerd	Ja
Afwerking	Dubbele Check Tool-isolatie
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal 31CrV3
Uitvoering	VDE-geïsoleerd tot 1000 V

Norm	DIN 3120 - C 12,5 ISO 1174 EN 60900/IEC60900
Inzetdiameter 2	27,0 mm
Borging	Kogelborging

VDE 19 10 - artikel 6122510

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	54 mm
Breedte	27 mm
Nominale lengte	54 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,06 kg
Inzetdiameter 1	19,5 mm
Werklengte	54,0 mm

VDE 19 11 - artikel 6122780

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	54 mm
Breedte	27 mm
Nominale lengte	54 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,065 kg
Inzetdiameter 1	20,7 mm
Werklengte	54,0 mm

VDE 19 12 - artikel 6122860

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	54 mm
Breedte	27 mm
Nominale lengte	54 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,07 kg
Inzetdiameter 1	22,0 mm
Werklengte	54,0 mm

VDE 19 13 - artikel 6122940

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	54 mm
Breedte	27 mm

Nominale lengte	54 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,07 kg
Inzetdiameter 1	23,2 mm
Werklengte	54,0 mm

VDE 19 14 - artikel 6123080

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	54 mm
Breedte	27 mm
Nominale lengte	54 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,073 kg
Inzetdiameter 1	24,5 mm
Werklengte	54,0 mm

VDE 19 15 - artikel 6123160

Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	55,5 mm
Breedte	27 mm
Nominale lengte	55.5 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,085 kg
Inzetdiameter 1	25,7 mm
Werklengte	55,5 mm

VDE 19 16 - artikel 1439294

Sleutelwijdte	16 mm
Lengte	55,5 mm
Breedte	27 mm
Nominale lengte	55.5 mm
Nominale breedte	27 mm
Gewicht	0,08 kg
Inzetdiameter 1	27,0 mm
Werklengte	55,5 mm

VDE 19 17 - artikel 6123240

Sleutelwijdte	17 mm

Lengte	55,5 mm
Breedte	28,2 mm
Nominale lengte	55.5 mm
Nominale breedte	28.2 mm
Gewicht	0,08 kg
Inzetdiameter 1	28,2 mm
Werklengte	55,5 mm

VDE 19 19 - artikel 6123320

Sleutelwijdte	19 mm
Lengte	56 mm
Breedte	30,7 mm
Nominale lengte	56 mm
Nominale breedte	30.7 mm
Gewicht	0,1 kg
Inzetdiameter 1	30,7 mm
Werklengte	56,0 mm

VDE 19 22 - artikel 6123400

Sleutelwijdte	22 mm
Lengte	57,5 mm
Breedte	34,5 mm
Nominale lengte	57.5 mm
Nominale breedte	34.5 mm
Gewicht	0,12 kg
Inzetdiameter 1	34,5 mm
Werklengte	57,5 mm

VDE 19 24 - artikel 6123590

Sleutelwijdte	24 mm
Lengte	57,5 mm
Breedte	37 mm
Nominale lengte	57.5 mm
Nominale breedte	37 mm
Gewicht	0,125 kg
Inzetdiameter 1	37,0 mm
Werklengte	57,5 mm

VDE 19 27 - artikel 6123670

Sleutelwijdte	27 mm
Lengte	57,5 mm
Breedte	40,7 mm
Nominale lengte	57.5 mm
Nominale breedte	40.7 mm
Gewicht	0,174 kg
Inzetdiameter 1	40,7 mm
Werklengte	57,5 mm

VDE 19 30 - artikel 6123750

Sleutelwijdte	30 mm
Lengte	59 mm
Breedte	44,5 mm
Nominale lengte	59 mm
Nominale breedte	44.5 mm
Gewicht	0,212 kg
Inzetdiameter 1	44,5 mm
Werklengte	59,0 mm

VDE 19 32 - artikel 6123830

Sleutelwijdte	32 mm
Lengte	60,5 mm
Breedte	47 mm
Nominale lengte	60.5 mm
Nominale breedte	47 mm
Gewicht	0,25 kg
Inzetdiameter 1	47,0 mm
Werklengte	60,5 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6122510
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6122780
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6122860
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6122940
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123080
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123160
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1439294
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123240
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123320

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123400

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123590

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123670

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123750

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 6123830